




No.	W	H	数量
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

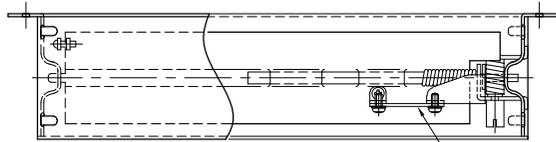

↑  
ヒューズ交換・風量調整はこちら側

6

取付穴 4-φ4

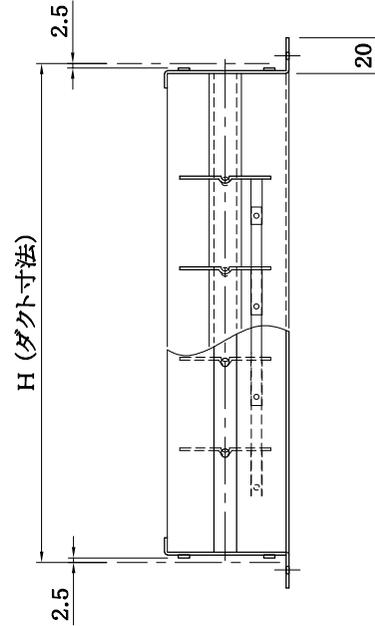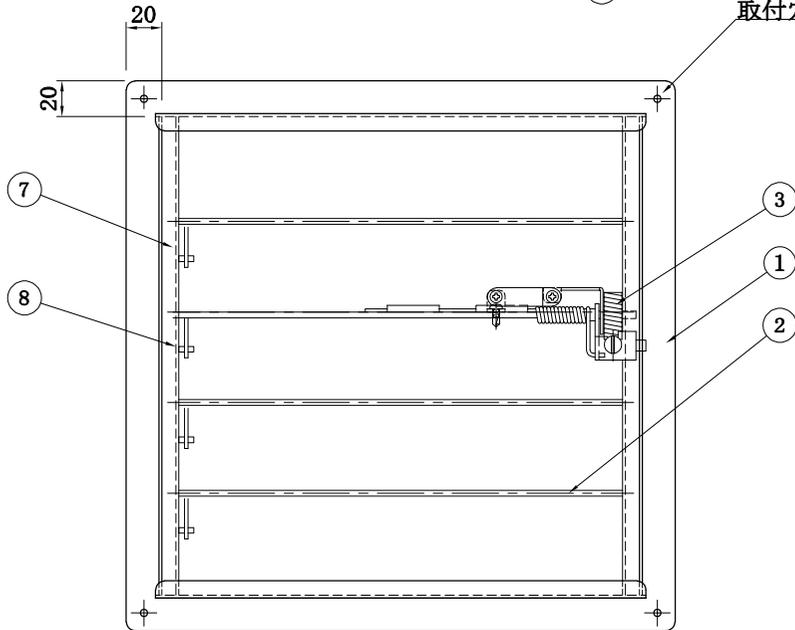


■ 火炎伝送防止装置適合品

昭和48年建設省告示第2563号の別記  
(改正平成17年12月1日 国土交通省告示第1392号)に適合  
(SUS-FVS 逆操作 発行番号:第16A3207号)

⚠ 注意

- ⊘ 防火区画にはご使用できません。
- ⊘ 本製品は厨房排気用の火炎伝送防止装置です。用途外のご使用はおやめください。

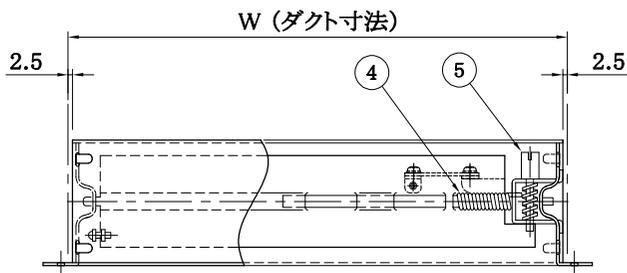

W (ダクト寸法)

	部材名	材質	備考
1	本体	SUS	t=1.5
2	羽根	SUS	t=1.5
3	駆動部	SUS	
4	リターンコイル	SUS	外径φ8.5 線径φ1.5
5	風量調整ボス	SUS	
6	温度ヒューズ	銅板	120°C 【適合品】
7	連動バー	SUS	FB-9×t2
8	連動用ピン	SUS	φ3×13

名称 SUS FVS (逆操作) Name					型式 Type	御承認 Approval	
設計 Dcsign	製図 Drafting	担当 Section Staff	三角法 ThirdAngle Projection	尺度 Scale (A3)	図番 File Name	R-F-004-2	現場名 Object
	yy.mm.dd			1/3			
					 株式会社 両津工業		